

# FICHE TECHNIQUE

## PANNEAU BOIS EN QUINCONCE


<b>ESSENCE</b>	Pin sylvestre - <i>Pinus sylvestris</i>
<b>TRAITEMENT</b>	Station certifiée CTBB+ Autoclave <b>classe 4</b> (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	Tanalith E 3474 certifié CTBP+
<b>GARANTI DE TRAITEMENT</b>	10 ANS

Résineux traités par autoclave aspect vert ou marron.


<b>Bois raboté</b>	Planches 27 / 145 mm	1m95 ou 2m10
	Poteaux 90 / 90 mm avec coupe en biais ou pointe de diamant	2m40

<b>Bois brut</b>	Planches 27 / 100-150-200 mm	2m00 ou 4m00
	Poteaux 100 / 100 mm avec coupe en biais ou pointe de diamant	2m50

Visserie non-fournie



Vue de face

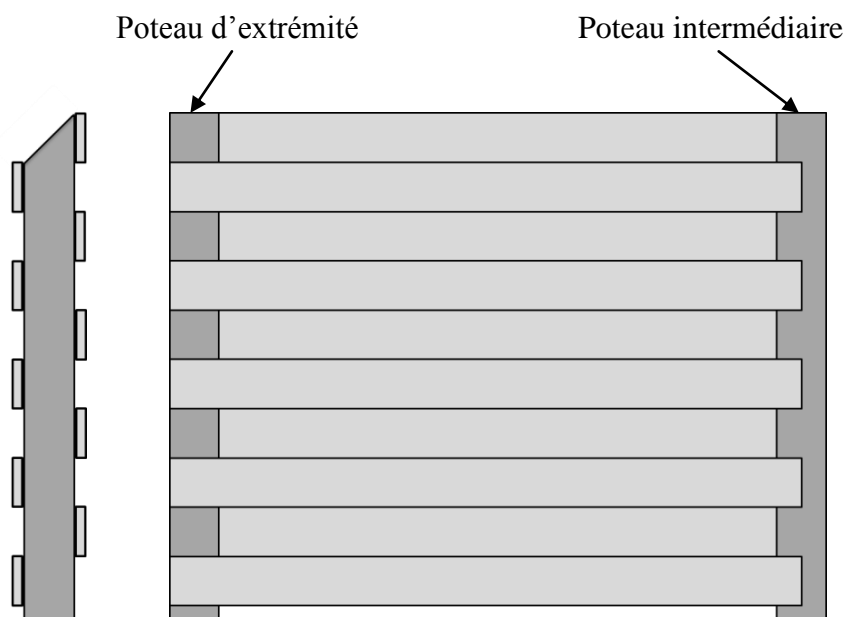

# FICHE TECHNIQUE

