

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU BOIS EN QUINCONCE


ESSENCE	Pin sylvestre - <i>Pinus sylvestris</i>
TRAITEMENT	Station certifiée CTBB+ Autoclave classe 4 (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
PRODUIT DE TRAITEMENT	Tanalith E 3474 certifié CTBP+
GARANTI DE TRAITEMENT	10 ANS

Résineux traités par autoclave aspect vert ou marron.


Bois raboté	Planches 27 / 145 mm	1m95 ou 2m10
	Poteaux 90 / 90 mm avec coupe en biais ou pointe de diamant	2m40

Bois brut	Planches 27 / 100-150-200 mm	2m00 ou 4m00
	Poteaux 100 / 100 mm avec coupe en biais ou pointe de diamant	2m50

Visserie non-fournie



Vue de face

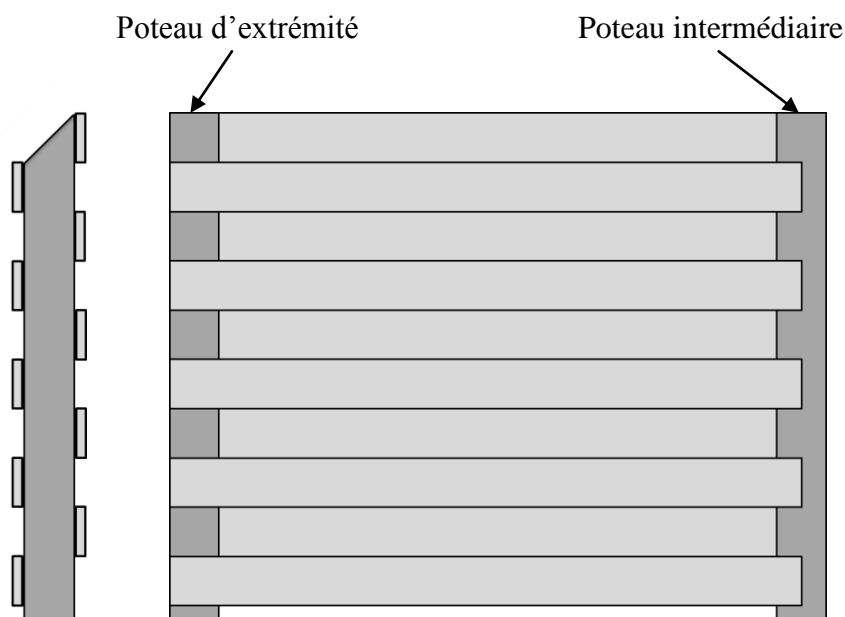

FICHE TECHNIQUE

