



FICHE TECHNIQUE

LAMES EN PIN THERMO-CHAUFFÉ

26 x 118 mm

ESSENCE	Pin sylvestre – <i>Pinus sylvestris</i>
TRAITEMENT	Thermique (190 à 212°C)
PROVENANCE	Europe

Lame profil droit lisse – Choix A/B

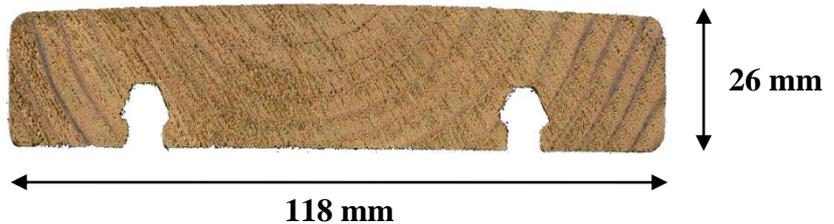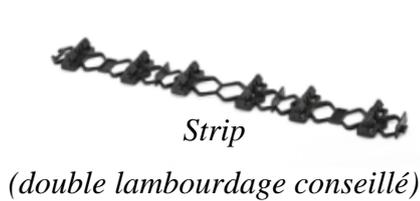

Densité de 430 kg/m³

Fixation par clips Juan :

- Strip (7 barrettes / m²)
- Flat Rail (2,50 ml / m²)



Entraxe entre lambourdes : 40 cm maximum à l'axe

