

## FICHE TECHNIQUE


# LAMES EN PIN THERMO-CHAUFFÉ

26 x 118 mm

<b>ESSENCE</b>	Pin sylvestre – <i>Pinus sylvestris</i>
<b>TRAITEMENT</b>	Thermique (190 à 212°C) Classe 4
<b>PROVENANCE</b>	Finlande
<b>GARANTIE DE TRAITEMENT</b>	10 ANS



### Lame profil droit lisse – Choix A (Petits nœuds)

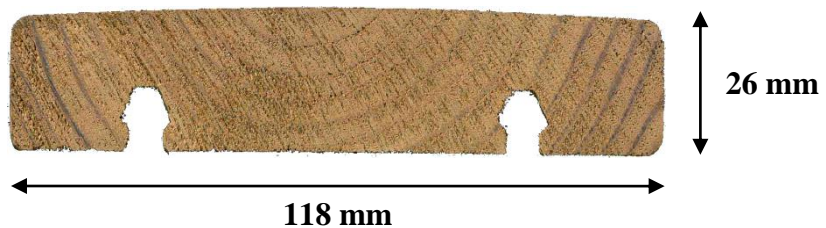

Densité de 430 kg/m<sup>3</sup>

#### Fixation par clips Juan :

- Strip (7 barrettes / m<sup>2</sup>)
- Flat Rail (2,50 ml / m<sup>2</sup>)



Entraxe entre lambourdes : 40 cm maximum à l'axe

